

# MOTORI . MOTORS

## MOVIE

In spazi sempre più ristretti e vetrate che occupano porzioni di pareti sempre più ampie, la tenda a pannello rappresenta una delle migliori soluzioni di schermatura.


La motorizzazione di questo binario rende più confortevole la movimentazione della tenda.

Smaller rooms with wider glass windows: panel curtains are a better solution for shading.

It will be easy to slide a curtain along this motorised track rail.

Profilo in alluminio verniciato Ral 9016.  
A richiesta è possibile realizzare colori custom.

Ral 9016 painted aluminium profile.  
Customised colourings are available.

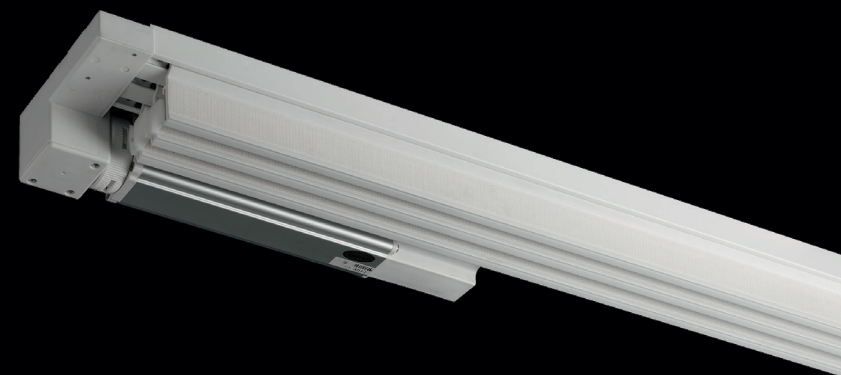

SCALA . SCALE 1:2

SISTEMA ELETTRICO  
PER TENDE A PANNELLI 24V CON  
RICEVITORE RADIO INTEGRATO  
E TRASFORMATORE ESTERNO

24V ELECTRIC SYSTEM FOR PANEL  
CURTAINS WITH BUILT-IN RADIO  
RECEIVER AND EXTERNAL ELECTRIC  
ADAPTER

SISTEMA MOTORIZZATO PER TENDE A PANNELLO . MOTORISED SYSTEM FOR PANEL BLINDS

MOTORE . MOTOR MP 400.000  
Tecnologia touch control . Touch control technology No . No  
Coppia nominale . Rated torque 1 Nm  
Giri al minuto . Rated speed 95 rpm  
Tensione . Rated voltage 24 V  
Corrente assorbita . Rated current 1 A  
Grado di protezione . Protection index IP41  
Peso netto . Net weight 0,56 kg  
Misure . Size 60x40x339 mm




















PORTATA . LOAD CAPACITY 20 kg




Tipo di fissaggio . Fixing method

|              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 3 VIE . WAYS | L. cm | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    |        |        |  |  |
|              | €     | 546.00 | 555.00 | 559.00 | 569.00 | 576.00 | 581.00 | 589.00 | 594.00 |        |        |  |  |
| 4 VIE . WAYS | L. cm | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    |  |  |
|              | €     | 578.00 | 587.00 | 593.00 | 602.00 | 610.00 | 618.00 | 626.00 | 633.00 | 641.00 | 650.00 |  |  |
| 5 VIE . WAYS | L. cm | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    |  |  |
|              | €     | 637.00 | 646.00 | 656.00 | 663.00 | 673.00 | 682.00 | 692.00 | 702.00 | 709.00 | 721.00 |  |  |

> telecomando 6 canali . 6 channels remote control € 82,00

|   | CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | IMBALLO<br>PACKING | PREZZO UNIT<br>UNIT PRICE<br>€ |   | CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | IMBALLO<br>PACKING | PREZZO UNIT<br>UNIT PRICE<br>€ |
|---|----------------|---|--------------------|--------------------------------|---|----------------|--|--------------------|--------------------------------|
|    | PB 003.005     | Binario a 3 vie, m 6, bianco<br>3 Ways rail, m 6, white   | m/m 60             | 28,000                         |    | PM 345.005/S   | Testata motore 3 vie, sx<br>Drive unit 3 ways, left                                    | pz/pc 10           | 58,000                         |
|    | PB 004.005     | Binario a 4 vie, m 5-6, bianco<br>4 Ways rail, m 5-6, white   | m/m 50_60          | 35,000                         |    | PM 445.005/D   | Testata motore 4 vie, dx<br>Drive unit 4 ways, right                                   | pz/pc 10           | 62,500                         |
|    | PB 005.005     | Binario a 5 vie, m 6,7, bianco<br>5 Ways rail, m 6,7, white   | m/m 33,50          | 38,000                         |    | PM 445.005/S   | Testata motore 4 vie, sx<br>Drive unit 4 ways, left                                    | pz/pc 10           | 62,500                         |
|   | MP 400.000     | Motore 24V per pannelli,<br>c/RTS integrato<br>24V Panel system motor,<br>built-in receiver   | pz/pc 10           | 500,000                        |    | PM 545.005/D   | Testata motore 5 vie, dx<br>Drive unit 5 ways, right                                   | pz/pc 10           | 66,500                         |
|   |                |    |                    |                                |   | PM 545.005/S   | Testata motore 5 vie, sx<br>Drive unit 5 ways, left                                    | pz/pc 10           | 66,500                         |
|  | TS 040.01R     | Trasformatore<br>Adapter  | pz/pc 10           | 6 2,000                        |  | PT 345.005     | Tappo binario a pannelli 3 vie<br>motorizzato<br>End cap for electric panels<br>3 ways | pz/pc 10           | 2,700                          |
|  | MT 345.005     | Supporto motore per pannelli<br>Motor bracket   | pz/pc 10           | 3,330                          |  | PT 445.005     | Tappo binario a pannelli 4 vie<br>motorizzato<br>End cap for electric panels<br>4 ways | pz/pc 10           | 4,500                          |
|  | PM 345.005/D   | Testata motore 3 vie, dx<br>Drive unit 3 ways, right  | pz/pc 10           | 58,000                         |  | PT 545.005     | Tappo binario a pannelli 5 vie<br>motorizzato<br>End cap for electric panels<br>5 ways | pz/pc 10           | 5,200                          |



CA 300.005

Cinta di trasmissione h mm 5  
Toothed transmission belt  
h mm 5

m/m 100

11,000



PG 000.345

Giunzione per binari 3-4-5  
vie  
Join for 3-4-5 channels track

pz/pc 10

5,600




GA 300.005

Giunzione cinta  
Belt clip

pz/pc 50

0,700



PQ 400.000

Vite di arresto  
Stop-screw

pz/pc 100

0,280



PV 234.005/400

Barra velcrata in pvc, m 4  
Pvc velcro bar, m 4

m/m 120

12,000



TC 006.005/B

Telecomando 6 canali, bianco  
6 channels transmitter, white

pz/pc 1

100,000



PV 234.005/500

Barra velcrata in pvc, m 5  
Pvc velcro bar, m 5

m/m 150

12,000



TC 006.005/N

Telecomando 6 canali, nero  
6 channels transmitter, black

pz/pc 1

100,000



VP 234.005

Piatto velcrato mm 18x50  
PVC wedge mm 18x50

pz/pc 100

2,100



PS 345.001

Chiavetta per binari a 3-4-5  
vie con rondella in ferro  
Key for 3-4-5 ways rail with  
iron washer

pz/pc 100

2,000



PA/T 200.345

Angolare a "T" per  
PV 234.005  
"T" shaped angle for  
PV 234.005

pz/pc 100

0,520




PP 025.005

Piattina, bianco m 6  
h cm 2,5  
Weight white m 6 \_ h cm 2,5

m/m 150

14,800



PA/L 201.345

Angolare a "L" per  
PV 234.005  
"L" shaped angle for  
PV 234.005

pz/pc 100

0,450



PP 030.005

Piattina, bianco m 6 \_ h cm 3  
Weight white m 6 \_ h cm 3

m/m 120

17,600



PR 100.001

Rullino tornito in delrin  
Lathed traveller in delrin

pz/pc 1000

1,150



PP 040.005

Piattina, bianco m 6 \_ h cm 4  
Weight white m 6 \_ h cm 4

m/m 90

21,900